

SY380 简易手册

1.1 铭牌信息

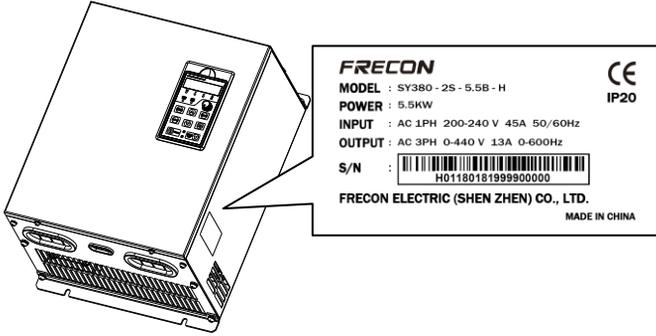


图.1 铭牌信息

1.2 型号说明

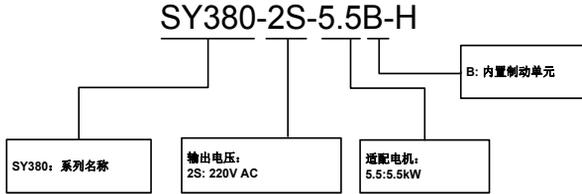


图.2 型号说明

1.3 产品型号和技术数据

型号.	容量 KVA	额定输入电流 A	额定输出电流 A	适配电机	
				kW	HP
输入电压:单相: 220V, 50/60Hz		-15%~+30%		输出电压: 三相 0-440V	
SY380-2S-4.0B-H	5.2	30	9.5	3.7 / 4	5
SY380-2S-5.5B-H	8	45	13	5.5	7.5
SY380-2S-7.5B-H	9.8	56	17	7.5	10
SY380-2S-011B-H	14.5	85	25	11	15
SY380-2S-015B-H	18.8	110	32	15	20
SY380-2S-018B-H	21.4	125	37	18.5	25
SY380-2S-022B-H	26.2	153	45	22	30

2.1 产品形状、安装尺寸和重量

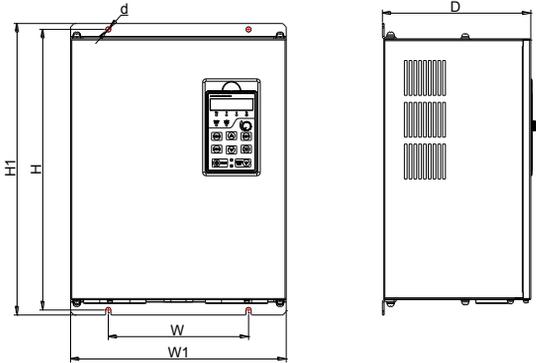


图.3 产品安装尺寸

表 1 壁挂安装尺寸

型号	产品安装尺寸					
	W	W1	H	H1	D	孔径(d)
SY380-2S-4.0B-H	205	315	403	418	216	7
SY380-2S-5.5B-H						
SY380-2S-7.5B-H						
SY380-2S-011B-H						
SY380-2S-015B-H	220	370	455	473	230	7
SY380-2S-018B-H						
SY380-2S-022B-H						

2.2 主回路端子

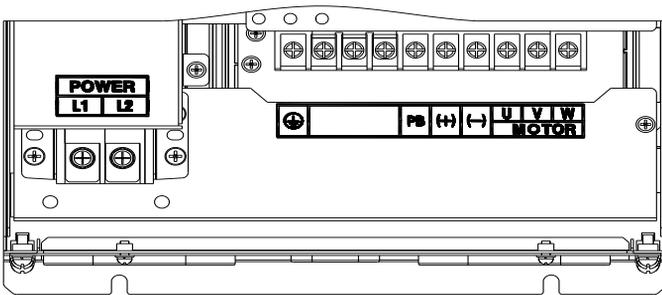


图 4 4.0-11KW 主回路端子

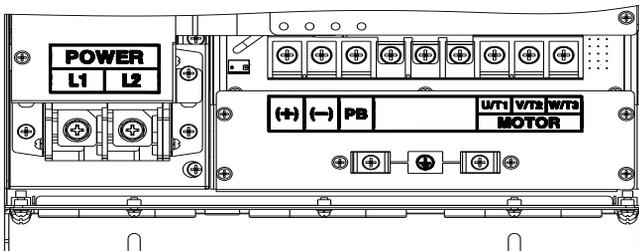


图 5 15-22KW 主回路端子

端子标记	端子的描述和说明
L1、L2	220V AC输入端子
U、V、W	三相输出端子
(+)、(-)	母线电压正负端子
PB	接制动电阻 “+”和“PB”
	地端子