



FRECON

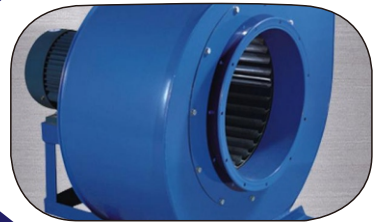

SY380系列 升压专用变频器

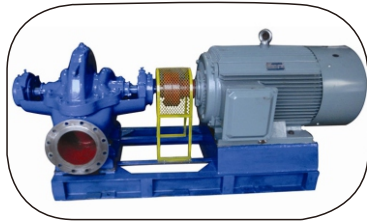

孚瑞肯电气(深圳)有限公司
FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD.



系列概述

SY380系列变频器是我司专门针对民用电网（单相220V）供电，而电机为380V AC推出的一款专用变频器，客户无需额外增加变压器，即可轻松驱动380V AC电机。

SY380特征


- 功率范围：
 - 4.0-22KW
- 保护功能完善，有过压，过载，过温，过流等多种保护，使用更放心
- 内置升压电路，实现输入AC 220V 输出AC 380V的功能
- 器件降额使用，可靠性高。
- 功能丰富：
 - 内置PID，简易PLC，多段速功能
 - 可设置多种V/F控制曲线，满足不同应用需求
- 性能卓越：
 - 高启动转矩
 - 过载能力强

电气规格

型号	容量 (KVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机	
				kW	HP
输入电压: 单相: 220V, 50/60Hz -15%~+30% 输出电压: 三相 0-440V					
SY380-2S-4.0B	5.2	30	9.5	3.7/4	5
SY380-2S-5.5B	8	45	13	5.5	7.5
SY380-2S-7.5B	9.8	56	17	7.5	10
SY380-2S-011B	14.5	85	25	11	15
SY380-2S-015B	18.8	110	32	15	20
SY380-2S-018B	21.4	125	37	18.5	25
SY380-2S-022B	26.2	153	45	22	30


尺寸和端子图

➤ 尺寸图

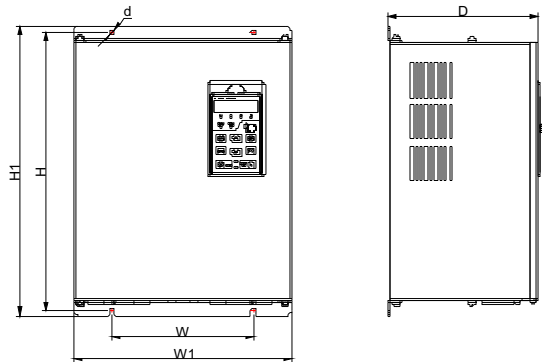


型号						
	W	W1	H	H1	D	孔径 (d)
SY380-2S-4.0B	205	315	403	418	216	7
SY380-2S-5.5B						
SY380-2S-7.5B						
SY380-2S-011B						
SY380-2S-015B	220	370	455	473	230	7
SY380-2S-018B						
SY380-2S-022B						

➤ 主回路端子

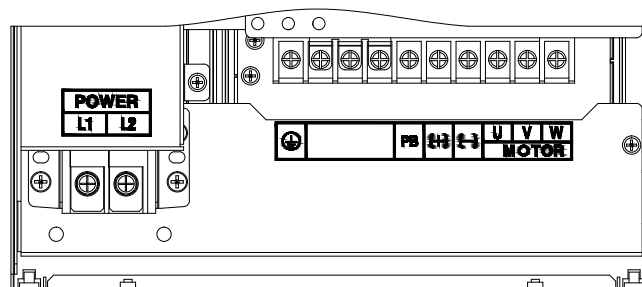

4.0-11KW 主回路端子

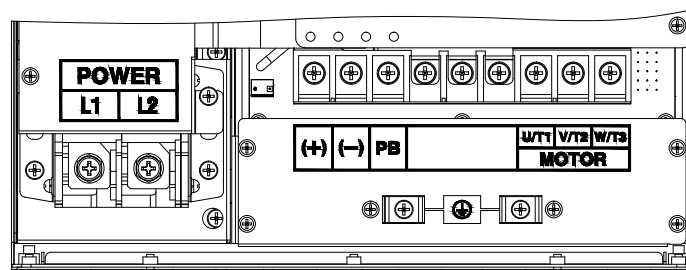

15-22KW 主回路端子

FRECON

孚瑞肯电气（深圳）有限公司

FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD

统一服务热线：400-838-6909

地址：深圳市宝安区石岩街道石环路137号圳宝工业区3号二楼

电话：0755-88605930

传真：0755-88606072

网址：www.frecom.com.cn



孚瑞肯官网



微信公众号

202112(V1.0)