


FRECON



SY380系列 升压专用变频器

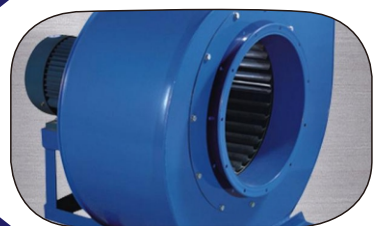

孚瑞肯电气（深圳）有限公司
FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD.

系列概述

SY380系列变频器是我司专门针对民用电网（单相220V）供电，而电机为380V AC推出的一款专用变频器，客户无需额外增加变压器，即可轻松驱动380V AC电机。

SY380特征

- 功率范围：

 - 4.0-22KW
- 保护功能完善，有过压，过载，过温，过流等多种保护，使用更放心
- 内置升压电路，实现输入AC 220V 输出AC 380V的功能
- 器件降额使用，可靠性高。
- 功能丰富：

 - 内置PID，简易PLC，多段速功能
 - 可设置多种V/F控制曲线，满足不同应用需求
- 性能卓越：


 - 高启动转矩
 - 过载能力强

电气规格

型号	容量 (KVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机	
				kW	HP
输入电压：单相：220V， 50/60Hz -15%~+30% 输出电压：三相 0-440V					
SY380-2S-4.0B	5.2	30	9.5	3.7/4	5
SY380-2S-5.5B	8	45	13	5.5	7.5
SY380-2S-7.5B	9.8	56	17	7.5	10
SY380-2S-011B	14.5	85	25	11	15
SY380-2S-015B	18.8	110	32	15	20
SY380-2S-018B	21.4	125	37	18.5	25
SY380-2S-022B	26.2	153	45	22	30


尺寸和端子图

尺寸图

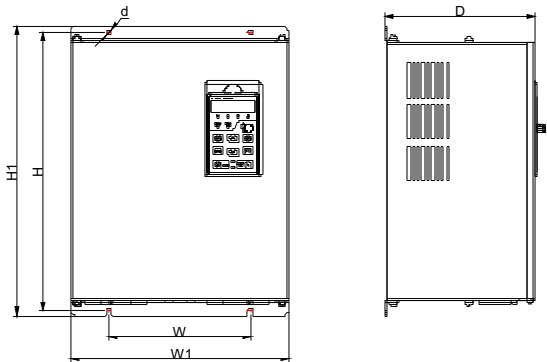


型号						
	W	W1	H	H1	D	孔径 (d)
SY380-2S-4.0B	205	315	403	418	216	7
SY380-2S-5.5B						
SY380-2S-7.5B						
SY380-2S-011B						
SY380-2S-015B	220	370	455	473	230	7
SY380-2S-018B						
SY380-2S-022B						

主回路端子

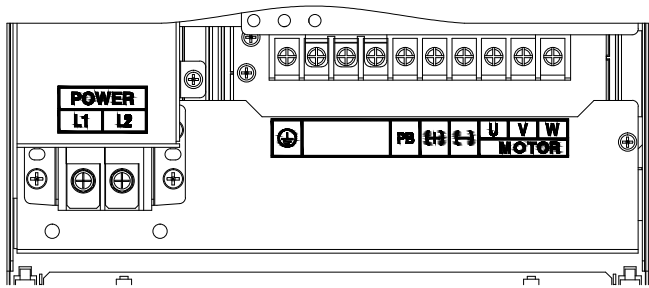

4.0-11KW 主回路端子

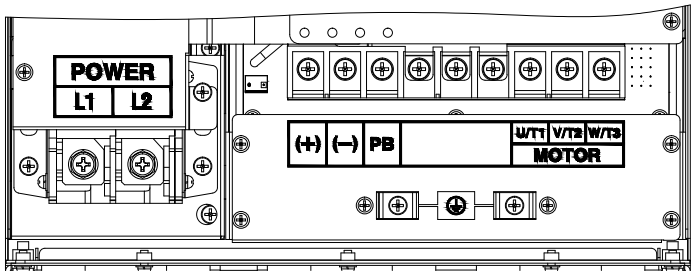

15-22KW 主回路端子

孚瑞肯电气（深圳）有限公司

FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD

统一服务热线：400-838-6909

地址：深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼

邮箱：frecon@frecon.com.cn

电话：0755-8860 5930

www.frecon.com.cn



官网



公众号

202112(V1.0)